



Congelador Horizontal

Chest Freezer

CONGECO-16

16 ft³
Capacidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	16 ft ³ / 435 L
Refrigerante	R290
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 hrs
Potencia del compresor	260 W
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Voltaje	115 Vca / 60 Hz (monofásico)
Amperaje	2.8 A
Presión máxima	2.5 MP

BENEFICIOS

Doble funcionalidad - Funciona como refrigerador o como congelador, adaptándose a cada necesidad.

Sistema de refrigeración en 4 paredes - Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

Fácil control - Ajuste de temperatura mediante la perilla ubicada en la parte frontal para acceso rápido.

Ideal para interiores - Diseñado específicamente para ambientes interiores, asegurando un rendimiento óptimo.

Amplia capacidad - Ideal para almacenamiento de grandes volúmenes.

Congelamiento rápido y eficiente - Tubo de cobre que conecta condensador y evaporador para una conducción de frío más rápida y eficiente. Alcanza su punto máximo entre 30 y 50 minutos cuando está vacío, ideal para una puesta en marcha rápida.

Aislamiento térmico eficiente - La puerta y paredes cuentan con aislamiento de poliuretano, que conserva la temperatura interna por más tiempo y reduce la transferencia de calor, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

Eficiencia energética - Bajo consumo eléctrico con refrigerante R600a.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Materiales de alta calidad (aluminio y cobre), el congelador ofrece una estructura más sólida y duradera, lo que se traduce en mayor vida útil.
- Cuenta con ruedas que facilitan el desplazamiento.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.



Función dual




Control de temperatura



Descongelado manual



Respaldo de confianza y calidad



6 RUEDAS INTEGRADAS
Permiten el desplazamiento y movilidad sin esfuerzo



PUERTA CON SELLO HERMÉTICO DE PLÁSTICO
Conserva mejor el frío y prolonga la frescura de los productos



PUERTA CON CERRADURA
Mantiene el interior seguro y protegido

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

CERTIFICACIÓN NOM-022



NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL FRÍO

La mayor cobertura del evaporador y el serpentín adicional mejoran la circulación del frío en todo el gabinete.



MAYOR CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

Favorece una recuperación más rápida de la temperatura de operación y un desempeño más eficiente.





MENOR VARIACIÓN DE TEMPERATURA

Reduce la diferencia térmica entre la parte superior e inferior para una conservación más homogénea de los productos.

2 en 1

AJUSTE FÁCIL PARA CAMBIAR A MODO REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

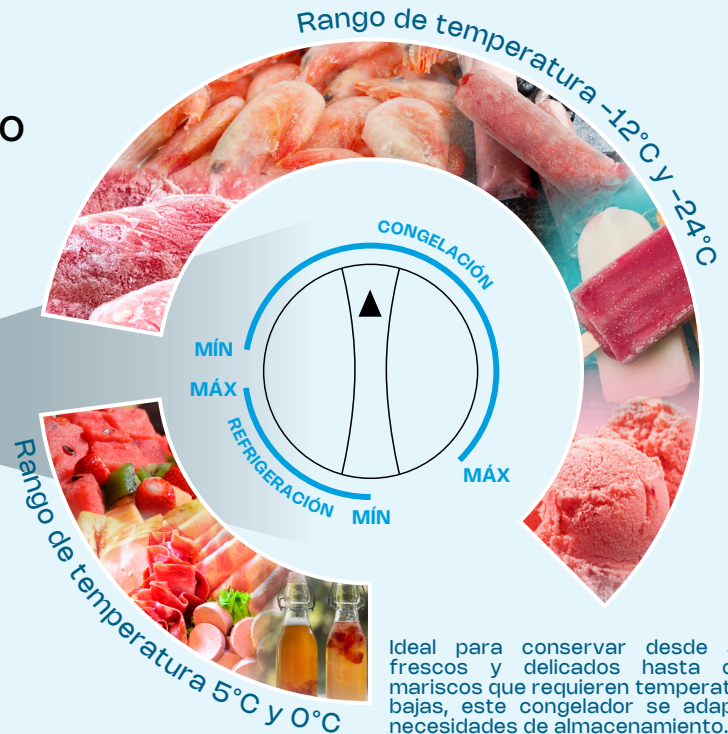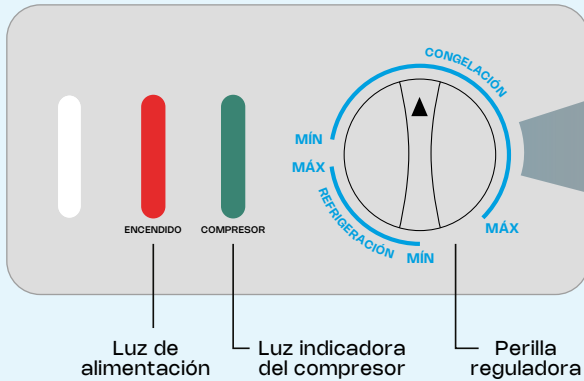

Ideal para conservar desde alimentos frescos y delicados hasta carnes y mariscos que requieren temperaturas más bajas, este congelador se adapta a tus necesidades de almacenamiento.

PRODUCTOS FRESCOS Y NUTRITIVOS

Mantienen la calidad de los nutrientes y la consistencia de los productos, garantizando frescura al momento.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE TEMPORADA TODO EL AÑO

Al mantenerlos congelados, se puede disfrutar de frutas, verduras y otros productos fuera de temporada sin perder sabor ni textura.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 360°

Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

INCLUYE CANASTILLA DE ACERO

para mejorar la distribución de productos




DIMENSIONES

a) Largo: 57 cm

b) Ancho: 26.5 cm

c) Alto: 22 cm

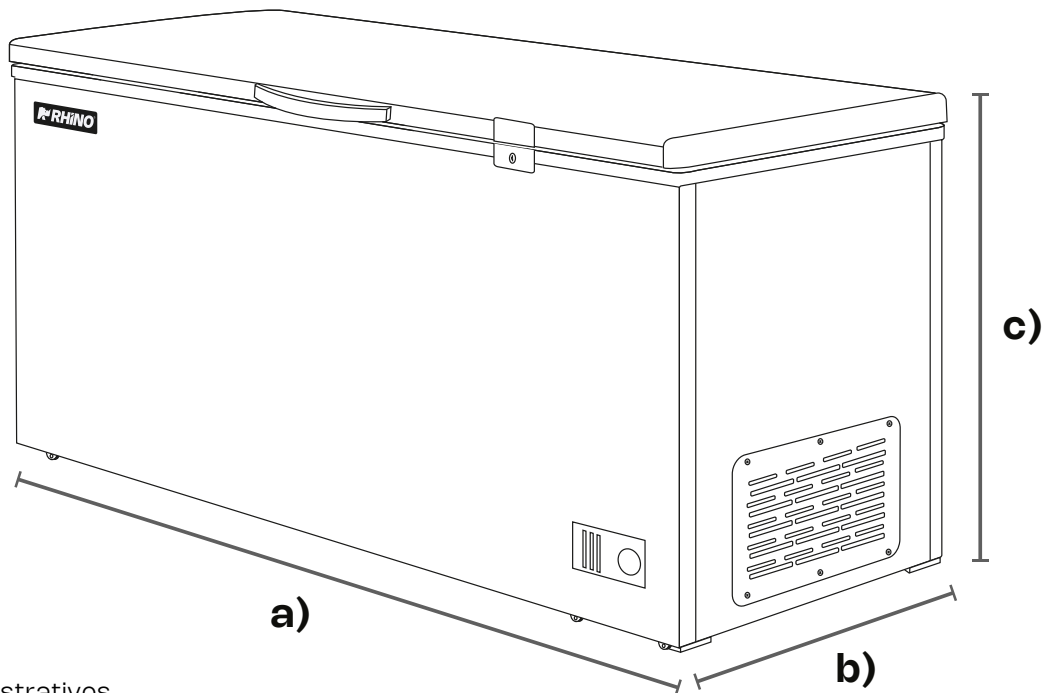

*Figura con fines ilustrativos.

DIMENSIONES EXTERNAS

a) Largo: 153.5 cm

b) Ancho: 74 cm

c) Alto: 82.5 cm

Peso: 61 kg

DIMENSIONES INTERNAS

a) Largo: 138.1 cm

b) Ancho: 54.6 cm

c) Alto: 64.7 cm

MATERIALES

Externo de carcasa	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno de carcasa	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno de puerta y sello	Plástico
Conexión térmica	Tubo de cobre del condensador al evaporador
Evaporador	Tubería de aluminio (8 vueltas*)
Condensador	Acero pintado
Compresor	Parte inferior de tubería de aluminio (4 vueltas*)
Ruedas	Plástico

*El diseño de vueltas cerradas mejora la transferencia de frío y mantiene la temperatura interna constante.

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
 Contamos con una red de centros de servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html

