

VINSON®

BÁSCULA ELECTRÓNICA DE BAJO PERFIL (TIPO PLATAFORMA)

LOW PROFILE ELECTRONIC PLATFORM

BAPER-12

2 t

CAPACIDAD MÁXIMA

500 g

DIVISIÓN MÍNIMA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	2,000 kg / 4,400 lb
División mínima	500 g / 1.1 lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Superficie de plataforma	120 x 120 cm
Celdas de carga	4 piezas H8C 1.5 t
Precisión I-QY e I-QYW	30,000 divisiones
Clase de exactitud	Media III

DIMENSIONES

- a) Frente: 120 cm
 - b) Profundidad: 120 cm
 - c) Altura: 11 cm
- Peso: 78 kg



Superficie
antiderrapante



Pintura
horneada

BENEFICIOS

Ideal para uso en piso o fosa: Optimiza recibos de mercancía y embarque.

Fabricada en acero al carbono: Pintura con alta resistencia a impactos.

Caja de sumas sellada: Resistente al agua (IP64).

4 celdas de carga: Fabricadas en aleación de acero.

Compatible con indicadores: I-QY / I-QYW.

Opción de operación a distancia (solo I-QYW): Gracias al módulo inalámbrico del indicador que tiene hasta 50 metros de alcance.

Fíjelo en cualquier lugar: Los indicadores incluyen adaptador para mesa, pared o poste.


Descuento el peso del contenedor antes de pesar con él: Gracias a la función de tara, que se activa fácilmente a través del teclado.

Puede usarse en granjas, establos, veterinarios: Función de pesaje animal.

Función Pico: Que congela la lectura más alta.

DIFERENCIAS VS LA COMPETENCIA

- Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación.
- Caja de sumas a prueba de agua.
- La función de resolución extendida aumenta la precisión hasta 10 veces, activándose con solo presionar una tecla.

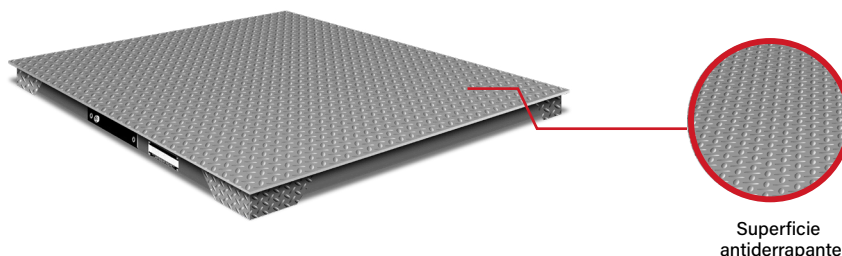


Superficie
antiderrapante



I-QY



I-QYW
(inalámbrico)

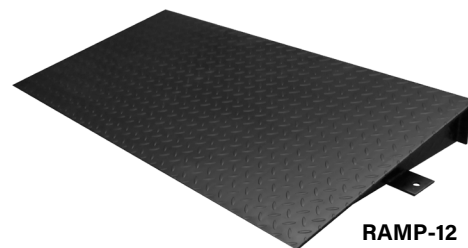

RAMP-12

- Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
- Compatible con rampa modelo RAMP-12.

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de
servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html

